


SIATKA TYP 203

PKWiU 22.21.30.0

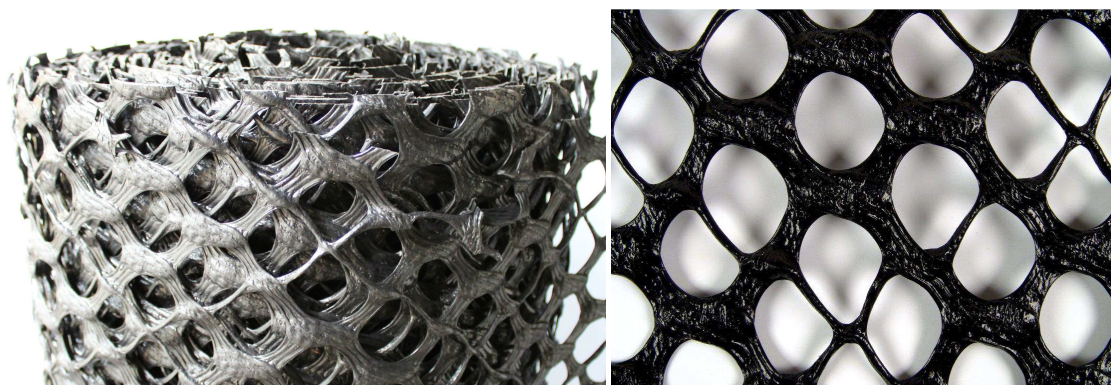

Charakterystyka:

Zastosowanie	Ploty przeciwnieźne, konstrukcje osłonowe, wzmacniające, ogrodzenia i inne
Standardowe rozmiary*	Wysokość 1000 mm, gramatura 650 g/mb Wysokość 1200 mm, gramatura 780 g/mb Wysokość 1300 mm, gramatura 850 g/mb
Postać handlowa*	Rolka 25 mb

Właściwości siatki:

Kolor*	Czarny
Oczka	Nieregularne
Materiał	LDPE, koncentrat barwny
Odporność chemiczna	Siatka wykonana z polietylenu jest odporna na większość rozpuszczalników. Częściową rozpuszczalność obserwuje się w ksylenie w temp. około 70°C
Działania toksyczne	Nie toksyczna
Palność	Wyrób palny
Środki gaśnicze	Wszystkie dostępne
Sposób postępowania z odpadami	Recykling materiałowy
Magazynowanie	Przechowywać w pomieszczeniach suchych i czystych zabezpieczających przed działaniem promieni słonecznych oraz z dala od czynnych urządzeń grzewczych. W czasie składowania rolki nie mogą być układane na krzyż.
Transport	Zapewniający jakość wyrobu w dostawie

*/ dopuszczalne inne, po uzgodnieniu z producentem

Wszystkie informacje i zalecenia oparte są na naszym doświadczeniu i posiadanej wiedzy.
Maj 2015 r.